




Felületre szerelt zárak

LAKQU2

Kiváló minőségű kapuzár alumínium házzal és rozsdamentes acél mechanizmussal. Ezt a zárat alapfelszereltségként ajánljuk minden ipari kapuhoz. A csavarok 20 mm-es fokozatmentes állíthatósága lehetővé teszi a mechanizmus tökéletes reteszelését/rögzítését. A masszív rozsdamentes acél retesz 23 mm-es kilökési úttal garantálja a biztonságos záródást. Alapfelszereltségként eloxált alumínium kilincspárral szállítjuk. A gyors és nagy pontosságú telepítéshez a Drill-Fix fúrósablon használatát javasoljuk.

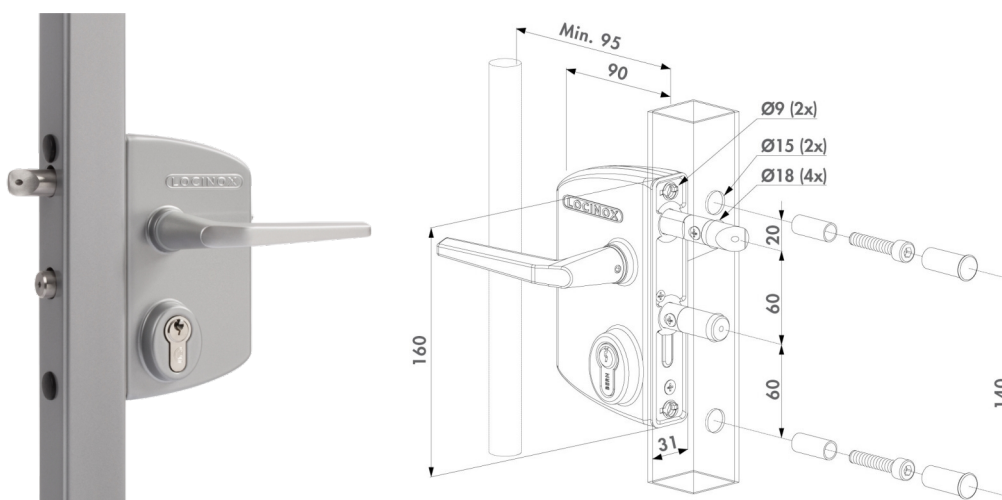

MŰSZAKI ADATOK

Balos, jobbos állíthatóság	Igen
Beszereles	Hatlapfejű anyák (HEX 5) + távtartók
Nyelvek állíthatósága	20 mm
Állíthatóság	20 mm
Kulcsos önzáró zár	Igen
Zárési hossz	Zárnyelv 23 mm
Szár mérete	Négyzetes 8 mm
Profil típusa	Lapos Kerek Négyzet alakú
Cilinder típusa	Euro profil
Cilinder hossza	54 mm
Alkatrészek anyagai	KTL és szórófestett alumínium ház, rozsdamentes acél mechanizmus
Szabványok	ISO 9227 KTL
Sópermet-teszt órákban	1000
Frekvencia	500000
Garancia	3 év