




SCAN FOR
MORE INFO

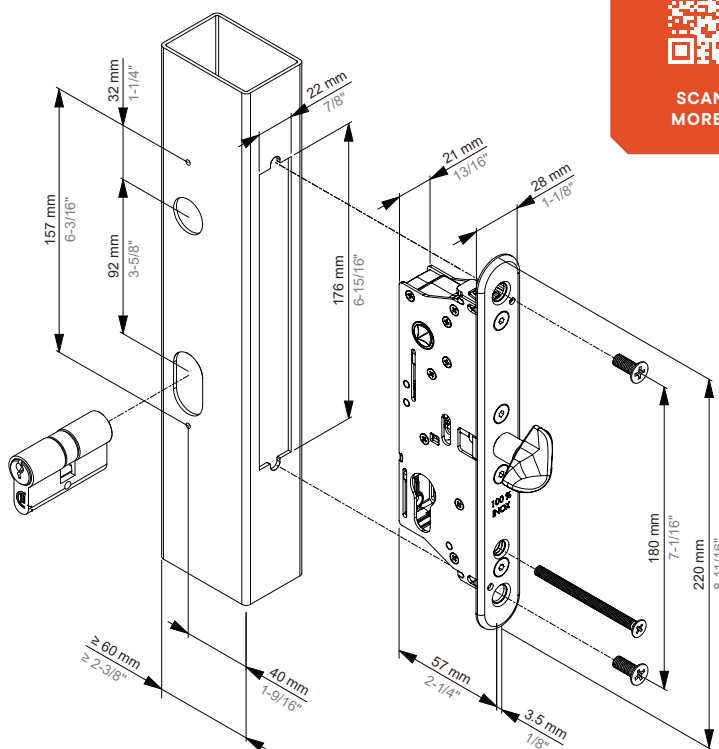

LOCINOX®

Sixtylock-S

**Betétzár 40 mm-es kilincshosszal,
tolókapuhoz, SFKS zárfogadóhoz**


A Sixtylock-S egy rozsdamentes acél mechanizmussal és 40 mm-es kilincstávolsággal ellátott betétzár, legalább 60 mm profilszélességű tolókapuhoz. A 33 mm magas Twistfinger optimális záródást biztosít az SFKS betétzárral. A szabadalmaztatott Click-It rendszernek köszönhetően a Sixtylock-S Uniwing kivágásba történő beszerelése gyors, erős és hatékony. Acél alumínium és PCV kapukhoz egyaránt ajánlott.

- Európai szabványú hengerzárakkal kompatibilis
- Egyedi és szabadalmaztatott Twistfinger technológiával. Twistfinger mérete: S - 33 mm



Jellemzők

Profil előkészítése	Gyorsan és biztonságosan rögzíthető az UNIWING kivágásba
Rögzítés	Szabadalmaztatott CLICK-IT rendszer
Kompatibilis zárfogadó	SFKS
A zár és a kilincs közötti középtávolság	92 mm
Hengervastagság	8 mm
Profilvastagság	≥ 60 mm
A profil széle és a zár közötti távolság	40 mm

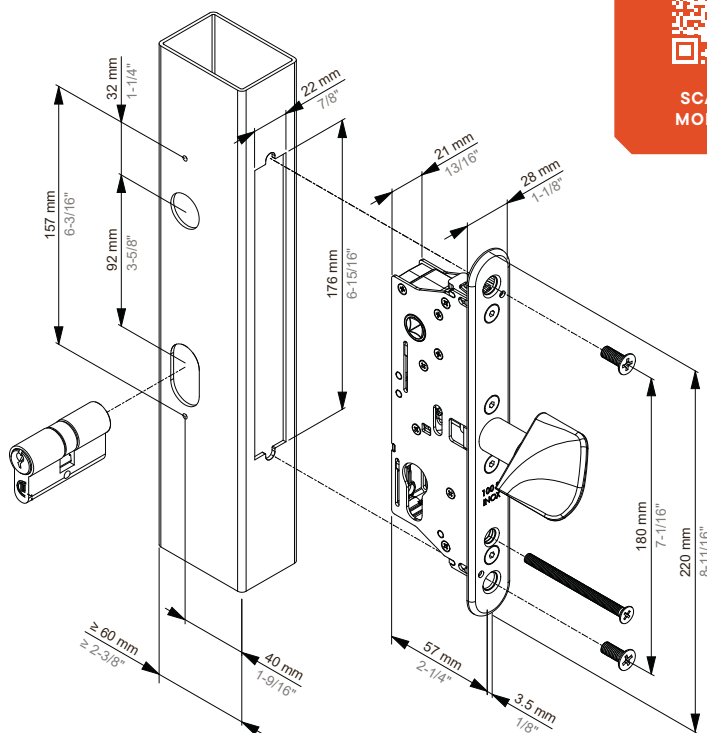

SCAN FOR
MORE INFO

LOCINOX®

Sixtylock-LS

**Betétzár 40 mm-es kilincshosszal,
tolókapuhoz, SSKZ zárfogadóhoz**

A Sixtylock-S egy rozsdamentes acél mechanizmussal és 40 mm-es kilincstávolsággal ellátott betétzár, legalább 60 mm profilszélességű tolókapuhoz. A 33 mm magas Twistfinger optimális záródást biztosít az SSKZ betétzárral. A szabadalmaztatott Click-It rendszernek köszönhetően a Sixtylock-S Uniwing kivágásba történő beszerelése gyors, erős és hatékony. Acél alumínium és PCV kapukhoz egyaránt ajánlott.

- Európai szabványú hengerzárakkal kompatibilis
- Egyedi és szabadalmaztatott Twistfinger technológiával. Twistfinger mérete: LS - 45 mm



Jellemzők

Profil előkészítése	Gyorsan és biztonságosan rögzíthető az UNIWING kivágásba
Rögzítés	Szabadalmaztatott CLICK-IT rendszer
Kompatibilis zárfogadó	SSKZ
A zár és a kilincs közötti közértávolság	92 mm
Gengervastagság	8 mm
Profilvastagság	≥ 60 mm
A profil széle és a zár közötti távolság	40 mm