

CONDOR/-XL


Milyen lehetőségeket kínál a kimeneti átirányítás beállítása?




F1 0

GYÁRI ÉRTÉK

Az 1. RELÉ - aktiválódik (az ajtó kinyílik), ha mozgásérzékelés történik a radarmezőben.
- deaktiválódik, ha már nincs mozgásérzékelés a radarmezőben.

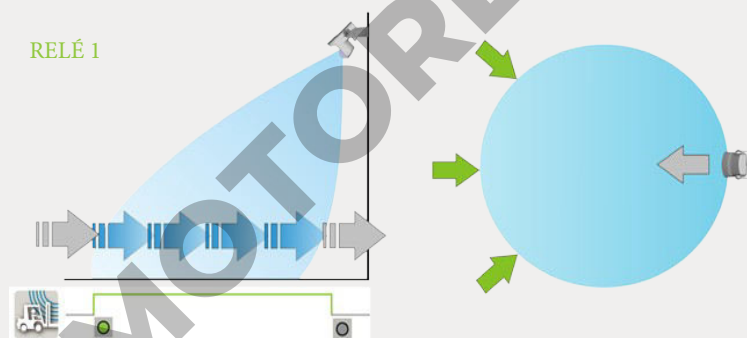

A 2. RELÉ - aktiválódik (az ajtó nyitva marad) jelenlétérzékelés esetén az infravörös mezőben
- deaktiválódik, ha már nincs jelenlétérzékelés az infravörös mezőben.

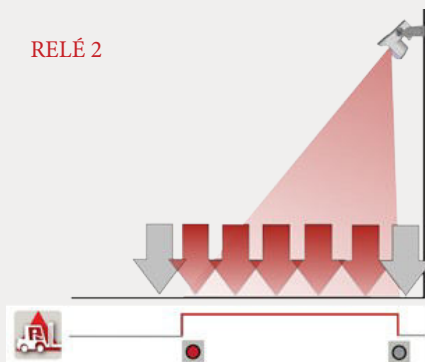

A 2. RELÉ viselkedése minden kimeneti átirányítás értékénél azonos.

FIGYELEM!


A radar érzékelési mezőjének beállításai befolyásolják a kimeneti átirányítást.
A radarmező minden képen egyirányúnak tekinthető.

F1 5

Az **1. RELÉ** - aktiválódik (az ajtó kinyílik), ha mozgásérzékelés történik a radarmezőben.
 - mindaddig aktív, amíg van jelenlét az infravörös mezőben.
 - deaktiválódik, ha már nincs jelenlét érzékelés az infravörös mezőben.

F1 6

Az **1. RELÉ** - aktiválódik (az ajtó kinyílik), ha mozgásérzékelés történik a radarmezőben és jelenlét van az infravörös mezőben
 - deaktiválódik, ha már nincs jelenlét az infravörös mezőben.
 - aktív mindaddig, amíg jelenlét van az infravörös mezőben.

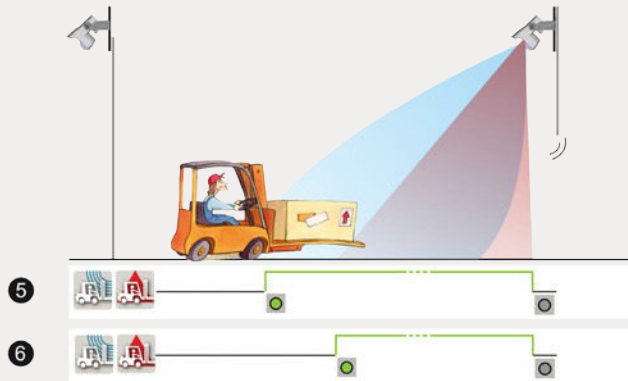


F1 1

Az **1. RELÉ** - röviden aktiválódik (impulzus - ajtó kinyílik) mozgásérzékelés esetén a radarmezőben és jelenlétérzékelés esetén, ha **belépnek** az infravörös mezőből.
 - deaktiválódik az impulzus időtartama után (~= 500 ms)

F1 3

Az **1. RELÉ** - röviden aktiválódik (impulzus - ajtó kinyílik) mozgásérzékelés esetén a radarmezőben és jelenlétérzékelés esetén, ha **belépnek** az infravörös mezőből **frontálisan** (utolsó infravörös vonal)
 - deaktiválódik az impulzus időtartama után (~= 500 ms)

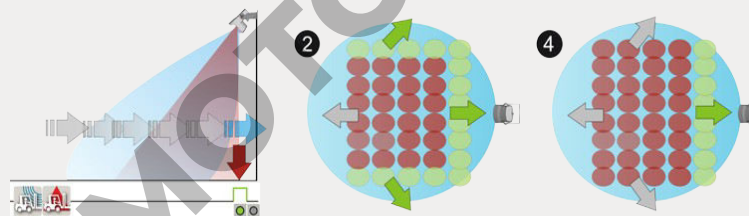

F1 2

Az **1. RELÉ** - röviden aktiválódik (impulzus - ajtó kinyílik) mozgásérzékelés esetén a radarmezőben és jelenlétérzékelés esetén, ha **kilépnek** az infravörös mezőből.
 - deaktiválódik az impulzus időtartama után (~= 500 ms)

F1 4

Az **1. RELÉ** - röviden aktiválódik (impulzus - ajtó kinyílik) mozgásérzékelés esetén a radarmezőben és jelenlétérzékelés esetén, ha **kilépnek** az infravörös mezőből **frontálisan** (utolsó infravörös vonal)
 - deaktiválódik az impulzus időtartama után (~= 500 ms)

