

MŰSZAKI ADATLAP

BG30/1504/HS

Brushless



Intenzív használat



Gyors motor



Digitális Encoder



Mágneses végálláskapcsoló




TÍPUS	LEÍRÁS	PCS/PALLET
BG30/1504/HS	Elektromechanikus HIGH SPEED (gyors) BRUSHLESS (szénkefe nélküli) motor, alacsony feszültségű, nagy intenzitású használatra, beépített natív jeladóval, irreverzibilis, 1500 kg-os kapukhoz, beépített B70-es digitális vezérlővel, mágneses végálláskapcsolóval.	30

TERMÉK MŰSZAKI ADATLAPJA



Maximális kapusúly	1500 kg
Tápfeszültség	230V AC - 50Hz
Motor feszültsége	36V
Teljesítmény	650W
Használat	Intenzív használat
Tolóerő	50 - 1000N
Működési hőmérséklet	-20+55°C
IP védettség	IP44
Működési típus	Irreverzibilis
Mozgási sebesség	25 m/min (0.42 m/s)
Végálláskapcsoló	Mágneses
Vezérlőegység	B70/1DCHP
Encoder	Digitális natív encoder + mágneses digitális érzékelő, 4096 PPR
Akkumulátoros működés	Opcionális 2 külső akkumulátor 12V 4,5AH
Fogaskerék	Z20/mod 4
Napi működési ciklusok (nyitás/zárás - 24 óra megállás nélkül)	800

Termék méretei (SZ x H x M)	350 x 220 x 380
A termék csomagolási súlya (Kg)	18,9
Mennyiség 1 raklapon	30


A MOTOR MÉRETE

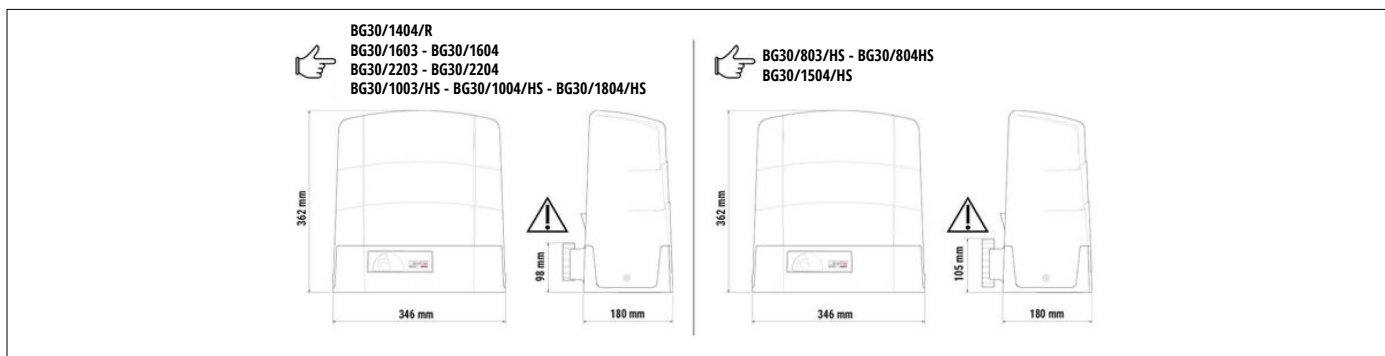

A MOTOR TELEPÍTÉSE

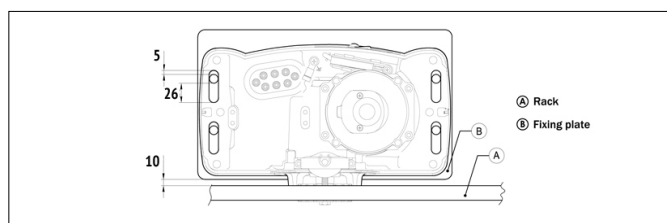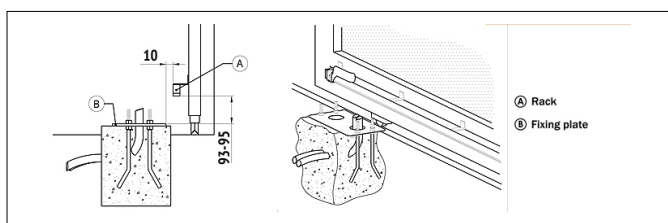

MOTOR KIEGÉSZÍTŐK



B71/BCHP/EXT
 Vészhelyzeti akkumulátortöltő készlet EDGE1/BOX - B70/1DCHP - B70/1THP 36V DC Brushless digitális vezérlőhöz. 2 db 12V DC, 4,5 Ah akkumulátorral.




B71/BCHP/BOX
 Vészhelyzeti akkumulátortöltő készlet EDGE1/BOX - B70/1DCHP - B70/1THP 36V DC Brushless digitális vezérlőhöz. Akkumulátor nélkül.




B71/PBX36/BOX
 Hibrid inverter, „Network Assisted” változat, az automatika táplálására. Akkumulátortöltő funkciót is biztosít a napkollektorokhoz vagy a hálózati tápellátáshoz való csatlakozásnak köszönhetően a 36 V DC Brushless digitális vezérlők táplálásához 230 V AC hálózati feszültséggel.



B71/PBX/BOX
 Hibrid inverter, „Full Solar” változat, az automatika táplálására. Akkumulátortöltő funkciót is biztosít a napkollektorokhoz való csatlakozásnak köszönhetően a Brushless digitális vezérlők táplálásához.



KT215
 Talplemez betonozható csavarokkal G30 szériához.



KT222
 Emelt talplemez G30 szériához (+3,5 cm).



HT421
 Külső doboz akkumulátor nélkül BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) és BT12V120 (12 Ah), akkumulátorokhoz, maximum 3 db akkumulátorhoz.




GA550
 Horganyzott acél álvány 22x22x1000 modul 4.



GA551
 Galvanizált acél rack 30x12x1000 modul 4 távtartókkal és csavarokkal.




GA554
 6 db-os távtartó csomag csavarokkal (2,5 cm).




GA553
 Műanyag fogasléc acélbetéttel. mod. 4-es, 6 db felfogatással, 1 m-es.



GA557
 Műanyag fogasléc acélbetéttel. mod. 4-es, 6 db felfogatással, 1 m-es.



MC775
 Mágneses vágállás kapcsoló szett a H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP vezérlőegységekhez.




MC783
 Egy pár megnövelt mágneses a mágneses végállaskapcsolóhoz, csak a GA558-hoz.



B74/BCONNECT vers. HW2
 Wifi modul garázs kapunyitó motorok, kapunyitó motorok, sorompók okos telefonos vezérléséhez (B70/ZML-EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).



R99/C/001AL
 Jelzőtábla "Automatikus nyitás" Alumínium változat.



R99/C/001
 Jelzőtábla "Automatikus nyitás".