

ÚJDONSÁG!

128 BIT



MyGatesM

Univerzális távirányító

**Kompatibilis Hörmann
Bisecur és a Beninca,
Sommer 128 bites
távirányítókkal**



www.mygates.hu



+3623880868

MyGatesM

Rövid programozási útmutató telepítőknek




- Tanítható távirányító: 433 – 868 Mhz.
- Fix, és ugrókód, AM, FM moduláció.
- Piros LED: ugrókód, zöld LED: fix kód.
- Fix kódnál klónozza az eredeti távirányítót.
- Ugrókódnál egy ugyanolyan fajta, de nem klónozott távirányító lesz belőle, így ebben az esetben a távirányítót fel kell tanítani a vevőre!
- A távirányítók 98%-át megtanulja!

Elérhető kódok

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|----------|
| • Alutech | • Ditec | • Key | • Roger |
| • Allmatic | • Doorhan | • KGK | • Somfy |
| • Aprimatic | • Ecostar | • KingGates | • Sommer |
| • Beninca | • Faac | • Life | |
| • BFT | • GardenGate | • Nice | |
| • Came | • Hörmann | • Normstahl | |

Tanítási pozíció

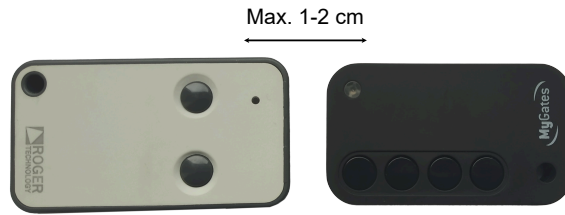

Tanítás lépései

- A meglévő távirányítóval szemben helyezzük el a tanítani kívánt **MyGates** távirányítót maximum 1-2 cm-re távolságra!
- A tanítani kívánt **MyGates** távirányító 2. és 3. gombját folyamatosan tartjuk nyomva.
- A LED vibrálni kezd. Amikor elalszik, majd újra folyamatosan világít, engedjük el a gombokat.
- Nyomjuk meg egyszer a tanítandó gombot a **MyGates** távirányítón. Ekkor a LED piros színben villogni kezd,
- Majd a meglévő távirányítón folyamatosan tartjuk lenyomva a használni kívánt gombot.
- Ha a **MyGates** távirányító megtanulta a kódot, gyorsan vibrál a LED, majd kialszik. (Ha fix kódot másoltunk, a LED zöldre vált, ha ugrókódot, piros marad.)


Ha fix kódot másoltunk, az új **MyGates** távirányító azonnal működik, **ha ugrókódot másoltunk, a távirányítót még fel kell tanítani a vevőre!**

Lehetséges hibák

Ha a **MyGates** nem villog gyorsan (~2 villanás/sec), akkor nem tanulta meg kódot. Ekkor az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Más tanítási pozícióban kell megpróbálni a tanítást
2. Elemet kell cserélni a meglévő távirányítóban
3. A meglévő távirányító azon kevés távirányítók közé tartozik, amit még nem tud megtanulni a **MyGates** jelenlegi szoftvere. A nálunk kapható **MyGates** távirányítók mindig a legújabb szoftvert használják.

Tanítási pozíció Hörmann BiSecur esetén

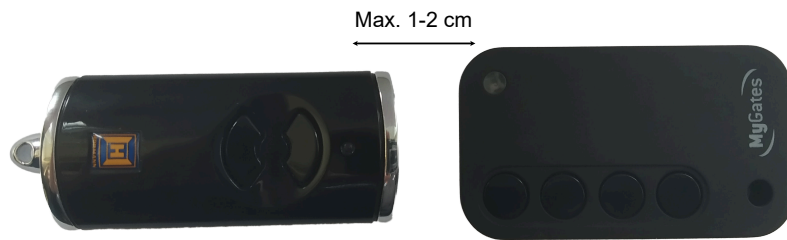

Tanítás lépései

- A meglévő Hörmann BiSecur távirányítóval szemben helyezzük el a tanítani kívánt **MyGates** távirányítót maximum 1-2 cm-re távolságra!
- A tanítani kívánt **MyGates** távirányító 2. és 3. gombját folyamatosan tartsuk lenyomva.
- A LED vibrálni kezd. Amikor elalszik, majd újra folyamatosan világít, elengedhetjük a gombokat.
- Nyomjuk meg egyszer a tanítandó gombot a **MyGates** távirányítón. Ekkor a LED piros színben villogni kezd,
- A Hörmann BiSecur távirányítón folyamatosan tartsuk lenyomva a tanítani kívánt gombot. **A tanítási folyamat 10-15 másodpercig is eltarthat.** A Hörmann BiSecur távirányító először kéken világít, majd elalszik, és utána kéken-pirosan folyamatosan villog. Még mindig tartsuk lenyomva a Hörmann BiSecur távirányító gombját.
- Csak akkor engedjük fel, ha a **MyGates** távirányító megtanulta a kódot - gyorsan vibrál a LED, majd kialszik.
- Ha a másolás megtörtént, kétszer-háromszor nyomjuk meg a megtanított gombot a **MyGates** távirányítón.
- A Hörmann motorra történő feltanítás esetén nyomjuk meg a motoron a távirányító tanítás gombot. Folyamatosan tartsuk lenyomva a **MyGates** távirányítón a feltanított kódot, egészen addig, amíg piros-zölden el nem kezd villogni, és villogással visszajelez a motor LED is, hogy megtanulta a kódot. **A tanítási folyamat 10-15 másodpercig is eltarthat.**

MyGatesM-RE GENERÁLHATÓ TÁVÍRÁNYÍTÓ RENDSZEREK

Az alábbi távirányítók amelyek használhatók a MyGatesM-mel:

No	Típus	Frekvencia
1	Beninca	433,9
2	Dea	433,9
3	Doorban	433,9
4	FAAC	433,9
5	Genius Bravo	433,9
6	Genius RC A252	433,9
7	KEY-TXB-42R	433,9
8	Motorline-MX4SB	433,9
9	NICESmilo	433,9
10	Seav	433,9
11	VDS	433,9
12	Erreka	433,9
13	GBD-domino	433,9
14	Fox	433,9
15	Pujol-yellow	433,9
16	Powertech	433,9
17	Bft	433,9
18	Nice FLOR-S	433,9
19	Nice ONE	433,9
20	Beninca TO.GO (128bit)	433,9
21	New Hörmann	868,3
22	New Hörmann HSS BS	868,3
23	New Sommer Pearl	868,8/868,95
24	New Sommer Pearl Twin (128bit)	868,8/868,95
25	Roger	868,3
26	Alutech 868 MHz	868,3
27	Alutech 464 MHz	433,9

Motors for Gates Kft.

2040 Budaörs, Gyár utca 2. (Telepen belül: Gutenberg utca 137.)

Tel.: +36 23 880 868

E-mail: szerviz@m4g.hu

www.kapumotorbolt.hu, www.mygates.hu