




| CIKKSZÁM | LEÍRÁS | DB/RAKLAP |
|------------|--|-----------|
| UL/1200/HS | Elektromechanikus, nagy sebességű, alacsony feszültségű, Brushless motor, szuper intenzív használatra, visszafordíthatatlan, ideális szekcionált kapukhoz, beépített B70 sorozatú digitális vezérlővel. UL sorozatú vezetősínekkel kompatibilis. Beépített 2 csatornás rádióvevővel. | 36 |

TERMÉK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI

| | |
|---|---|
| Tápfeszültség: | 230V AC - 50/60Hz |
| Készenléti fogyasztás: | 0,5W |
| Motor tápellátása: | 36 V |
| Teljesítmény: | 240 W |
| Használat gyakorisága: | intenzív használat |
| Hajtóerő: | 1200 N |
| Üzemi hőmérséklet: | -20+55°C |
| Védettségi szint: | IP40 |
| Reductor típusa: | visszafordíthatatlan |
| Mozgatási sebesség: | 16.6-30 cm/s |
| Beépített vezérlőegység: | B70/1THP |
| Enkóder: | Digitális mágneses enkóder (SENSORED), 4096 impulzus/fordulat (PPR) |
| Maximális termékméret mm-ben (H x Szé x M): | Ø351 x 379 x 174 |
| Csomagolt terméksúly (kg): | 12,4 |
| Tételek száma raklapon/dobozban | 36 |

TERMÉKMÉRETEK ÉS TELEPÍTÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

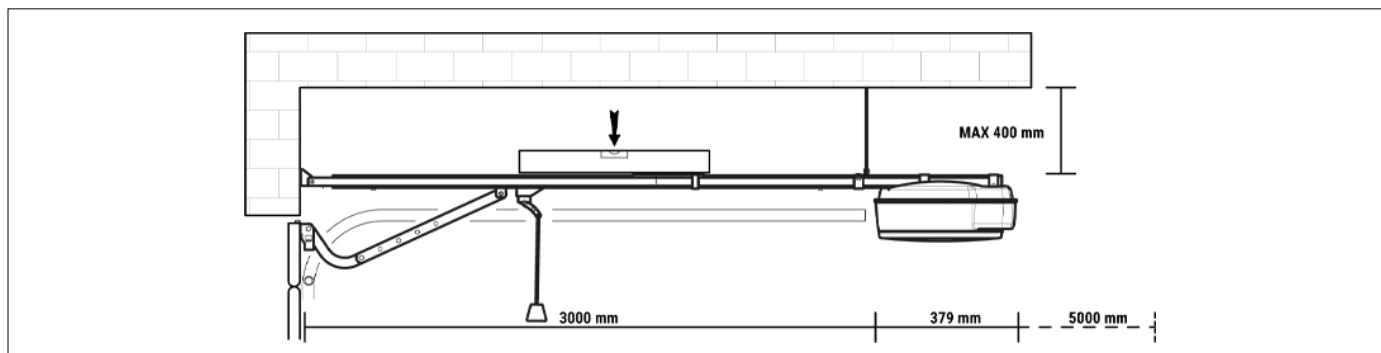

TERMÉK KIEGÉSZÍTŐK




LT324

Csapágyakon futó lengőkar billenő és kifelé nyíló kapukhoz




RL654

Külső kioldó készlet meglévő fogantyúhoz



RL655

Külső kioldó készlet fogantyúval együtt



LT314

1 pár választható rögzítő konzol