


1 Távirányító felhangolása (Csak a programozandó motor legyen feszültség alatt!)

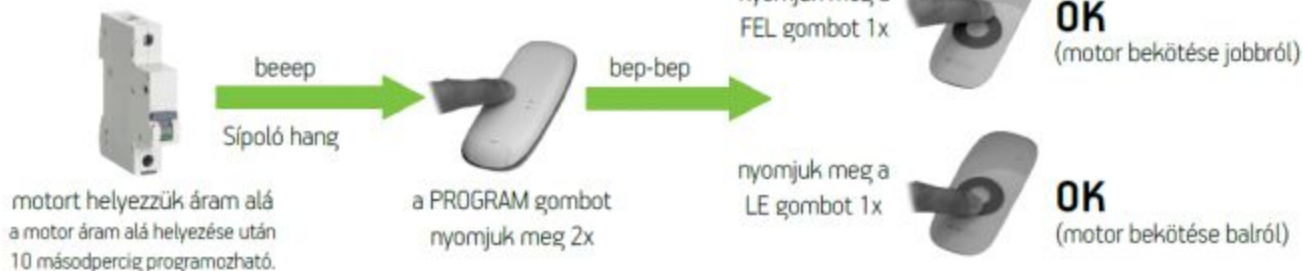

2 Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul.

3 Távirányító másolása (Nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni.)



4 Távirányító törlése (A törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót töröljük.)

