




Termék technikai adatlap

UL/1400



CIKKSZÁM	LEÍRÁS	DB/DOBOZ
UL/1400	Elektromechanikus, kefe nélküli (BRUSHLESS) alacsony feszültségű motor, rendkívül intenzív igénybevételre, visszafordíthatatlan kivitelben. Szekcionált kapukhoz ideális, beépített digitális vezérlőegységgel (B70 sorozat). Kompatibilis az UL sorozatú vezetősínekkel. A vezérlőpanelre szerelt, 2 csatornás rádióvevővel ellátva.	36
PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Tápfeszültség	230V AC - 50/60Hz	
Készenléti fogyasztás	0,5W	
Motor ellátás	36 V	
Teljesítmény	520W	
Használat gyakorisága	Intensive use	
Nyomaték	1400 N	
Üzemi hőmérséklet	-20+55°C	
Védettségi szint	IP40	
Reductor típusa	Irreversible	
Mozgatási sebesség	4.1-22.1 cm/s	
Beépített vezérlőegység	B70/1THP	
Enkóder	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	
Maximum termék méret mm-ben (H x Szé x M)	Ø351 x 379 x 174	
Csomagolt terméksúly (kg):	12,4	
Termékek száma/doboz	36	

TERMÉKMÉRETEK ÉS TELEPÍTÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

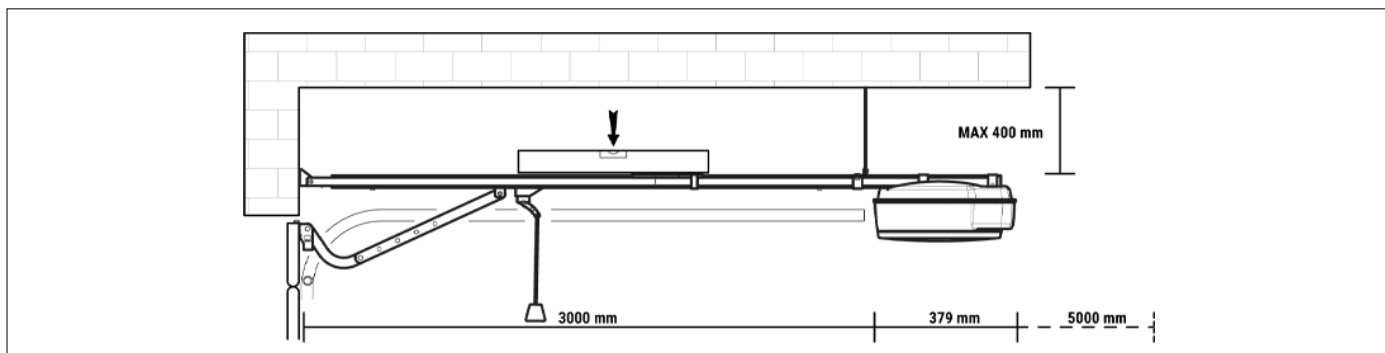

TERMÉK KIEGÉSZÍTŐK




LT324

Csapágyakon futó
lengőkar billenő és
kifelé nyíló kapukhoz




RL654

Külső kioldó készlet
meglévő fogantyúhoz



RL655

Külső kioldó készlet
fogantyúval együtt



LT314

1 pár választható rögzítő konzol