

USVD-4X

ULTRAHANGOS GÉPJÁRMŰ-DETEKTOR

Alkalmazások

Ez a készülék trianguláris planár (TPA) technológiát alkalmaz ahhoz, hogy megbízhatóan érzékelje a járművek jelenlétét számos különböző autós alkalmazásban, beleértve a parkolási szolgáltatásokat, a beléptető kapukat, az autósosó szolgáltatásokat, a bankokat és a gyorséttermeket. Ellentétben a járműérezékelő induktív hurokdetektor konfigurációjával, amely megköveteli a hurok telepítését a járda burkolatában, az USVD-4X egyszerűen felszerelhető egy oszlopra vagy dobozra, a jármű pozíciójára irányítva, adott tranzakció végrehajtása vagy megrendelés leadása céljából. Egyéb technológiákkal ellentétben az USVD-4X nem igényel semmilyen beállítást vagy funkcionális igazítást, a telepítés és a pozicionálás elvégzésén túl. Az USVD-4X nagymértékben csökkenti a járműdetektáló berendezések telepítésével kapcsolatos költségeket, az ilyen típusú alkalmazásokhoz elterjedt hurokdetektorokkal összehasonlítva.

Az USVD-4X 12-24 VDC/VAC tápellátást igényel, és "C" típusú készletet vagy reléérintkezőket biztosít a jármű jelenlétének jelzése céljából.

A TPA technológiának köszönhetően az érzékelőfej 4 ultrahangos átalakítóból áll, amelyek a belső mikroprocesszoros vezérlőpanelhez csatlakoznak. Az érzékelőfej "beszkenneli" a jármű várható helyét, és a jármű felismerésekor aktiválja a kimenetet.

USVD-4X



EMX Industries Rt.

4564 Johnston Parkway, Cleveland, Ohio 44128

P. 800 426 9912 F. 216 518 9884

Értékesítési osztály: salesupport@emxinc.com Technikai támogatás:

ULTRAHANGOS GÉPJÁRMŰ-DETEKTOR

- Egyszerű telepítés
- Csökkenti a költségeket
- Trianguláris planár technológia
- Áramvonalas üzem
- Robusztus kivitelezés
- Kieg. relé, impulzus beállítások: ENTRY (belépés), EXIT (kilépés) vagy BOTH (mindkettő) módban
- Kimeneti késleltetési lehetőség 1, 2 és 4 másodpercig



USVD-4X

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Érzékelő elemek | 4 ultrahangos elem TPA |
| Üzemi tartomány/távolság | 1 láb - 5 láb |
| Válaszidő | 2,0 másodperc |
| Relé kimeneti konfigurációja | 2 SPDT (C típ.) |
| Relé érintkező névleges teljesítménye | 1 A @ 24 VDC |
| Áram jelzőfény/nincs jármű | Zöld LED |
| Objektum tartományon belül érzékelve | Villogó zöld LED minden egyes bemeneten, folyamatos LED az érzékeléskor |
| Tápfeszültség | 12 - 24 VDC/VAC |
| Üzemi áramerősség | 60 mA |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 °C - +85 °C (-40 °F - +182 °F) |
| Méret | 145 mm (5,6 hüvelyk) x 90 mm (3,6 hüvelyk) x 57 mm (2,3 hüvelyk) |
| Tömeg | 0,6 font (275 g) |
| Burkolat | ABS NEMA 4X |
| Csatlakozás | 10-pozíciós terminálblokk |
| Mechanikai védelem | NEMA 4x |

Rendelési információk


- USVD-4X Ultrahangos gépjármű-detektor



BANK



PARKOLO

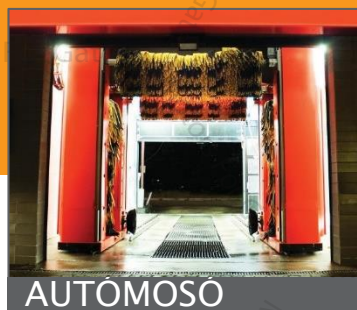

AUTÓMOSO



GYÓGYSZERTÁR



GYORSÉTTEREM



GARANCIA - EMX RT. Az itt tárgyalt termékre 2 évre kiterjedő garancia vonatkozik, rendeltetészerű használat és szerviz mellett, a vásárlás dátumától számítva. A termék garantált az anyaghibáktól és a gyártás hibáitól való mentesség tekintetében. Ez a garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódás, helytelen használat, visszaélés, túlterhelés, módosított termékek használata, a vevő által a helytelen csatlakoztatás vagy a villámcsapások okozta károkat. Nem vonatkozik garancia a forgalomképességre. Nem érvényes semmilyen, a jelen leíráson túl kifejezett vagy hallgatólagos garancia, valamint ténymegállapítás vagy reprezentáció. Az EMX Rt. kizárólagos felelőssége, valamint a vevő kizárólagos jogorvoslati lehetősége az EMX mérlegelése szerinti javításra vagy cseréjére korlátozódik a garanciának nem megfelelő alkatrész vagy alkatrészek tekintetében. Az EMX Rt. semmilyen esetben sem tehető felelőssé semmilyen természetű kárért, beleértve az esetleges vagy következményes károkat, ideértve, de nem kizárólagosan az anyaghibákból vagy a gyártási hibákból eredő károkat. 1.5. ver. 2017/06/19



MADE IN USA